



OBRAS TERMINADAS

AÑO 2021



CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CONCILIO DE PASTORES

Contratista	Plazo	Inicio	Término	Monto	Fondo
CONSTRUCTORA SANTANDER LTDA	180	28-10-2020	27-03-2021	\$ 56.545.188	MUNICIPAL

El proyecto corresponde a un centro comunitario de un nivel para la agrupación concilio que reúne más de 5 organizaciones, entre ellas: grupo de adultos mayor, juventud cultural, grupo activo social y líder que reúnen a dichas agrupaciones; lo que corresponde a más de 500 personas.

La construcción se proyecta en 70,34 m2 de un nivel, su programa contempla, oficina, baños universales para hombre y mujer, además de 2 baños grupales con cabinas de estructura de aluminio, acondicionados con lavamanos, wc, urinarios y mudador de bebé. Su estructura es principalmente de albañilería confinada, radier, cerchas de madera a la vista en acceso, pavimento de cerámica y de cielo a piso en todos los baños, cubierta de placa de zinc acanalada y accesos de rampas universales.

El objetivo es acondicionar un espacio para las necesidades básicas del grupo de instituciones sociales del sector.






CONSTRUCCION AREA VERDE Y MULTICANCHA EDUARDO FREI

Contratista	Plazo	Inicio	Término	Monto	Fondo
CONSTRUCTORA SANTA SOFIA SPA	105	08-03-2021	21-06-2021	\$ 74.985.411	MUNICIPAL

Es la materialización del proyecto denominado “Construcción Área Verde Población Eduardo Frei”, emplazada en avenida Adrián Pérez s/n, en la intersección de las calles Los Nogales y Los Raulíes.

El proyecto consiste en la construcción de un área verde en un terreno público, actualmente en calidad de sitio eriaz. El proyecto busca enriquecer el sector con la creación de una plaza destinada a niños, jóvenes y adultos, ya que, por motivo del abrupto crecimiento inmobiliario en esta zona de la comuna, se han quedado sin espacios verdes. Se contempla paisajismo (arborización), paños de césped, senderos peatonales, zona de juegos infantiles, mobiliario urbano (escaños) y luminarias adicionales a las ya existentes.

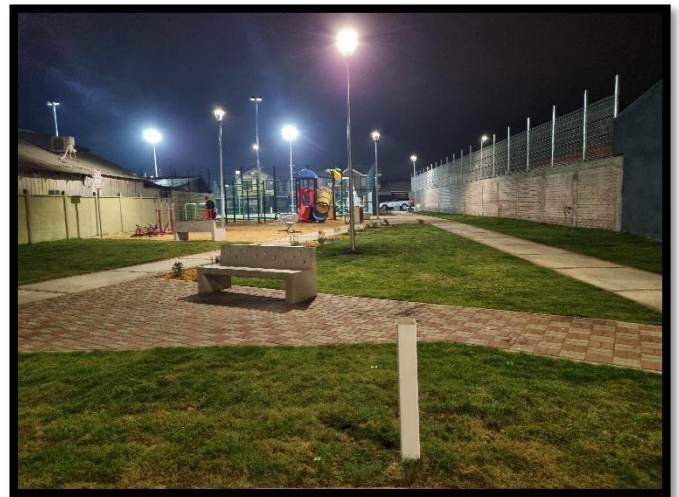




MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO VILLA ALEGRE CORONEL

Contratista	Plazo	Inicio	Término	Monto	Fondo
CONSTRUCTORA E INVERSIONES ACSA LTDA	130	23-05-2021	30-09-2021	\$ 44.131.894	GOBIERNO REGIONAL

El proyecto comprende obras civiles de espacios públicos y paisajismo, en un área correspondiente al Bien Nacional de Uso Público, con una superficie total de intervención de aprox. 1.700 m².

A través del presente proyecto, se busca mejorar el estándar de este espacio público para ofrecer una mejor calidad de vida a la población, contemplando para ello obras de paisajismo (siembra de césped y plantación de árboles y arbustos), senderos peatonales, sistema de iluminación y riego, y mobiliario urbano.

- Obras de Paisajismo (Césped y Plantación de Árboles y Arbustos).
- Mejoramiento Senderos Peatonales (Zonas de Maicillo y adocretos).
- Sistema de Iluminación Led.
- Sistema de Riego césped.
- Mobiliario urbano (Escaños y basureros)
- Sistema de Seguridad (Vallas Peatonales Barandas y Murete de mampostería con barandas).

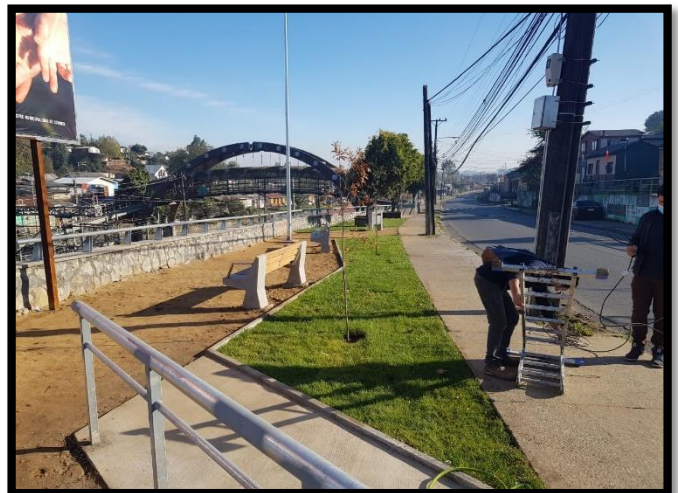





REPOSICION PUENTE PEATONAL LAGUNILLAS 1 CORONEL

Contratista	Plazo	Inicio	Término	Monto	Fondo
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MOSIL LTDA	90	01-12-2020	01-03-2021	\$ 32.096.595	MUNICIPAL

Contempla el reemplazo del puente peatonal existente deteriorado, por un puente de una nueva estructura nueva de acero y madera, estructurada en base a perfiles de acero laminado tipo IPE, perfilera tubular, tensores de acero, con revestimientos y pasamanos en madera.

- Puente Peatonal en estructura metálica y madera.
- Reparación y Ensanchamiento de calzada vehicular.
- Reparación de Sumideros.
- Instalación de polines para muro contención
- Instalación de Iluminación en el sector.
- Mobiliario Urbano (Escaños , Basureros)
- Dispositivos de Rodado y Rampas de Accesibilidad Universal.
- Aceras Peatonales
- Zonas de Paisajismo.

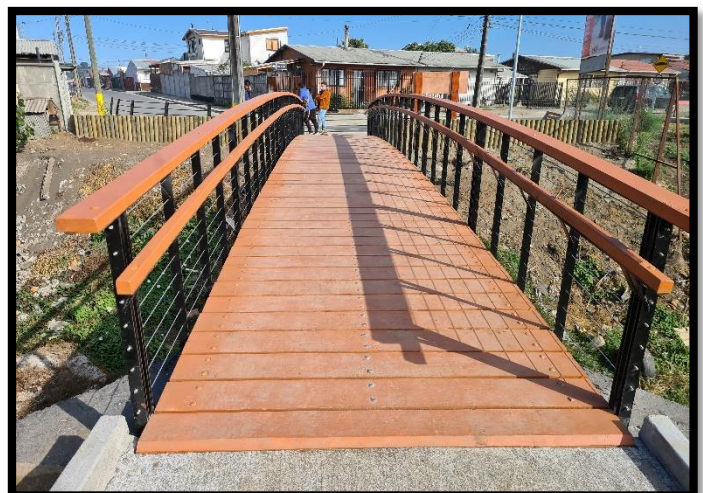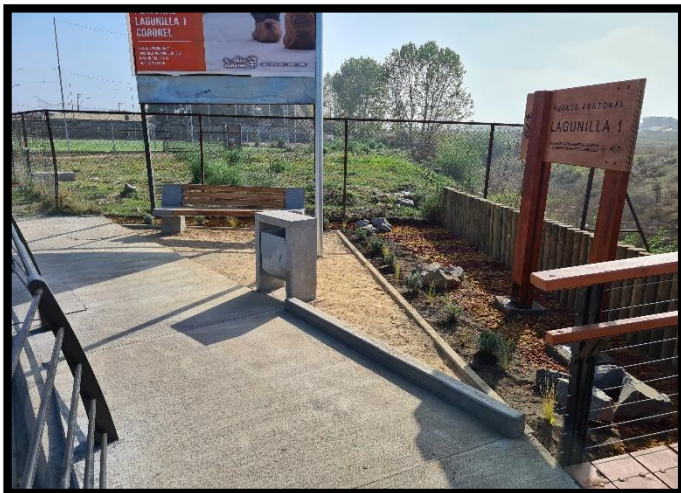




SUMINISTRO E INSTALACIONES CENTRO COMUNITARIO POB. GENDARME ELIAS AGUILERA CORONEL

Contratista	Plazo	Inicio	Término	Monto	Fondo
INGENIERIA Y SERVICIOS PROPANO LIMITADA	255	19-03-2021	29-11-2021	\$ 39.611.410	MUNICIPAL

El proyecto contempla un SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO, A TRAVES DE UNA CASA PREFABRICADA DE 66 M2 MODELO ANTÚ O SIMILAR Y SUS ACCESORIOS.

También se aplica la normativa de accesibilidad universal en anchos de puertas acceso, patio y oficina de 90 cm de ancho y 1, 5 mts en radio en interior del baño.

- Considera Normativa de Accesibilidad Universal
- Portón enfierradura metálica
- Baño Discapacitado
- Oficina
- Cierro Panderetas
- Cerámico Pisos y Muros

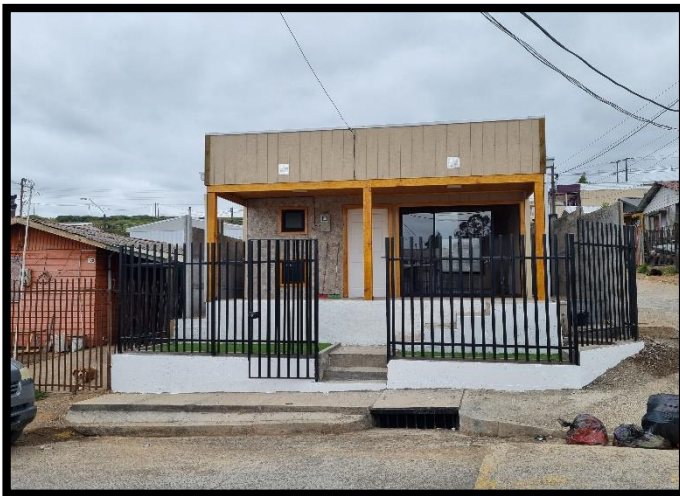



OBRAS DE HERMOSEAMIENTO Y HABILITACION DE RIEGO EN CALLE GALVARINO RIVEROS

Contratista	Plazo	Inicio	Término	Monto	Fondo
SOCIEDAD INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION ALPHES SPA	60	29-01-2021	30-03-2021	\$ 33.025.278	MUNICIPAL

El proyecto contempla el cierre del canal de aguas lluvia desde calle Merino Jarpa Hasta Orompello, la reposición de aceras en mal estado, accesos vehiculares en hormigón armado, además de mobiliario urbano, la plantación de césped, árboles y arbustos, la incorporación de sistema de regadío mediante punteras, en toda su extensión, comprendida desde calle Merino Jarpa Hasta Calle Ongolmo.





CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO LO ROJAS, CORONEL

Contratista	Plazo	Inicio	Término	Monto	Fondo
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA GF CHILE LTDA	180	26-11-2020	25-05-2021	\$ 55.962.385	GORE

El proyecto denominado “CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO LO ROJAS, CORONEL”, ubicado en calle Juan Mackay # 381 (Sector Lo Rojas), corresponde a una construcción una estructura de un piso, destinada a sede social para la comunidad.

Esta construcción estructuralmente está concebida en base a muros resistentes de albañilería confinada, estructura de techumbre con vigas de madera a la vista, Cubierta de Zinc tipo PV4 prepintada, ventanas de aluminio en folio madera. Una oficina para organización local, cocina, 2 baños universales, salón multi-taller para actividades comunitarias, lo que determina una superficie total a construir de 97,51 m²





CONSTRUCCIÓN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR, SECTOR BERTA

Contratista	Plazo	Inicio	Término	Monto	Fondo
UTP entre CONSTRUCTORA BELTRÁN Y VENEGAS LTDA e INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN PASO DE PIEDRA LTDA	195	08-07-2020	05-12-2020	\$ 121.616.421	MUNICIPAL

Esta construcción estructuralmente está concebida en base a muros resistentes de albañilería confinada, estructura de techumbre con vigas de madera a la vista, Cubierta de Zinc tipo PV4 prepintada, ventanas de aluminio en folio madera. La edificación consta de una Sala de espera, Oficina PNAC, SOME, Box de procedimientos, Box multipropósito, Botiquín, Baños accesibilidad universal, Sal multiuso, Baño personal y Patio servicio, lo que determina una superficie total a construir de 173,83 m²





CONSTRUCCIÓN AREA VERDE SECTOR YOBILLO

Contratista	Plazo	Inicio	Término	Monto	Fondo
CONSTRUCTORA SANTA SOFIA SPA	150	13-07-2020	10-12-2020	\$ 58.171.526	MUNICIPAL

El proyecto denominado CONSTRUCCIÓN AREA VERDE SECTOR YOBILLO, contempla la ejecución de obras exteriores de áreas verdes y equipamiento asociado, ubicada en pasaje Arica esquina José Velásquez, sector Yobilo, comuna de Coronel. En general, se considera la ejecución de paños de césped, plantación de especies arbóreas, superficies de adocretos, pastelones de hormigón, la implementación de luminarias, juegos infantiles, juegos inclusivos, máquinas de ejercicio y mobiliario urbano.





CONSTRUCCIÓN AREA VERDE JUAN ANTONIO RIOS CON RANCAGUA, SECTOR CAMILO OLAVARRIA

Contratista	Plazo	Inicio	Término	Monto	Fondo
UTP entre SERGIO MENDOZA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA y ELIAS ELISEO BAZA ORELLANA	90	01-12-2020	01-03-2021	\$ 53.310.056	MUNICIPAL

El proyecto comprende obras civiles de paisajismo, mobiliario urbano y máquinas de ejercicios en un terreno municipal de aproximadamente 770m²

En general, se considera la ejecución de paños de césped, plantación de especies arbóreas, superficies de adocretos y maicillo, pavimentos de hormigón pulido, superficies de polvo roca, la implementación de luminarias, juegos inclusivos, máquinas de ejercicio, parrón de estructura metálica con madera impregnada y mobiliario urbano.





AMPLIACIÓN SEDE SOCIAL MAILEN

Contratista	Plazo	Inicio	Término	Monto	Fondo
CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MOSIL LIMITADA	85	09-12-2020	04-03-2021	\$ 24.859.763	MUNICIPAL

El Proyecto denominado “AMPLIACIÓN SEDE MAILEN”. El proyecto corresponde a la ampliación de la sede trasladando baños (2 baños) y oficina existente, logrando así dejar espacio actual que estos utilizan para agrandar sala taller. Se incluye tratamientos de terminación, reubicación de puertas, reubicación ventanas, y otras demoliciones menores para dar cabida a soluciones de mejoramiento funcional. La sede social corresponde a una edificación de construcción de estructura en madera, revestimiento exterior de fibrocemento tipo siding y revestimientos de yeso-carton en tabiquerías interiores y cielos, piso de radier con cerámico, piso flotante en oficina, cerámico en muros de baños. Se contemplan ventanas de aluminio, la reubicación de puertas existentes (baños y oficina), rejas de protección para ventanas nuevas. Se incluye mejoras en red agua potable, alcantarillado e iluminación de nuevos recintos.





CONSTRUCCION AREA VERDE VILLA LOUTA.

Contratista	Plazo	Inicio	Termino	Monto	Fondo
PROYECTA MONTAJE SPA	150	15/03/2021	12/08/2021	\$ 50.759.639	MUNICIPAL

El proyecto consiste en el mejoramiento de una parte de área verde existente de 1.888 m2 y el mejoramiento del cierre perimetral de una cancha lateral de 661 m2. La obra se desglosa en mantención de basurero, máquinas de ejercicios, juegos infantiles existentes, para; mejoramiento de área verde, incluyendo nuevas zonas de césped, hermoseamiento de árboles y plantas, sendero a paradero en polvo roca compactado, zonas de pavimento duro, como aceras, zonas de baldosas de hormigón de color, zona de caucho para nuevo juego modular proyectado, instalación de solerillas y dos luminarias dobles ornamentales.







CONSTRUCCION AREA VERDE Y CALISTENIA LA PEÑA FLORECE

Contratista	Plazo	Inicio	Termino	Monto	Fondo
UTP SEGIO MENDOZA INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA Y ELEIAS BAZA ORELLANA	90	15/03/2021	11/06/2021	\$ 50.759.639	MUNICIPAL

Proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN AREA VERDE Y CALISTENIA LA PEÑA FLORECE, SECTOR LA PEÑA”, ubicado en calle Minero Ismael Escalona Ávila esquina Pasaje Minero Juan Renca Reyes, de la comuna de Coronel. El proyecto comprende obras civiles de paisajismo, mobiliario urbano y barras de calistenia Altas y Bajas para flexiones en un terreno municipal de aproximadamente 187.23m².

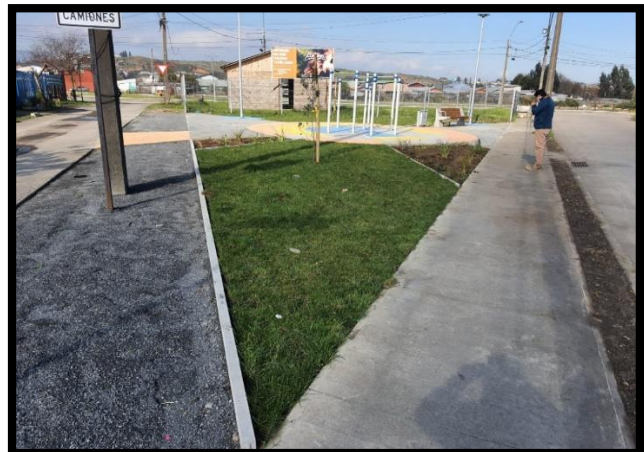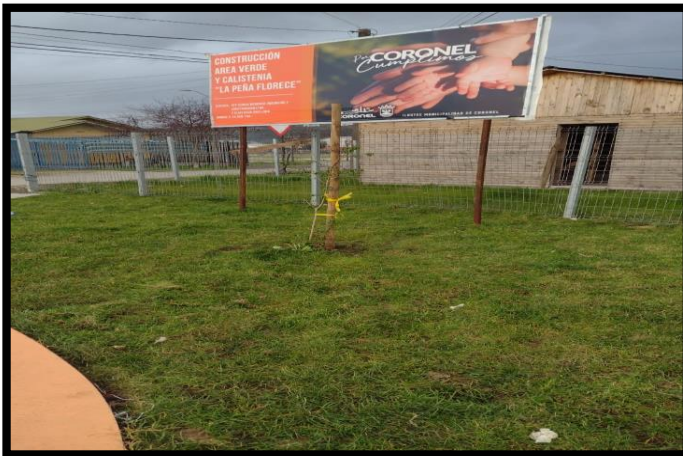



AREA VERDE NORT-ORIENTE.

Contratista	Plazo	Inicio	Termino	Monto	Fondo
MEJORAMIENTO AREA VERDE ACCESO NOR ORIENTE , CORONEL	73	01/12/2020	12/02/2021	\$ 24.587.375	MUNICIPAL

El proyecto comprende obras civiles de espacios públicos y paisajismo, en un área correspondiente al Bien Nacional de Uso Público, con una superficie total de intervención de aprox. 725 m2. A través del presente proyecto, se busca mejorar el estándar de este espacio público para ofrecer una mejor calidad de vida a la población, contemplando para ello obras de paisajismo (siembra de césped y plantación de árboles y arbustos), pavimentos peatonales, sistema de iluminación y riego, y mobiliario urbano.





SUMINISTRO E INSTALACION SEDE SOCIAL JJ.JJ. VILLA ALEGRE, CORONEL

Contratista	Plazo	Inicio	Termino	Monto	Fondo
SUMINISTRO E INSTALACION SEDE SOCIAL JJ.JJ. VILLA ALEGRE, CORONEL	148	15/03/2021	10/08/2021	\$ 34.007.739	MUNICIPAL

El proyecto contempla un SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO, A TRAVES DE UNA CASA PREFABRICADA DE 66 M2 MODELO ANTÚ O SIMILAR Y SUS ACCESORIOS.

El baño considera lavamanos sin pedestal, tasa de baño (sola una pieza) y se deben instalar barras de seguridad con una baranda fija y otra abatible

Portón enfierradura metálica

Baño Discapacitado

Oficina

Cierro Panderetas

Cerámico Pisos y Muros





SUMINISTRO E INSTALACION SEDE SOCIAL JJ.VV. VILLA ALEGRE, CORONEL.

Contratista	Plazo	Inicio	Termino	Monto	Fondo
SUMINISTRO E INSTALACION SEDE SOCIAL JJ.JJ. LOS CEREZOS, CORONEL	155	08/03/2021	10/08/2021	\$ 29.896.989	MUNICIPAL

El proyecto contempla un SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO, A TRAVES DE UNA CASA PREFABRICADA DE 66 M2 MODELO ANTÚ O SIMILAR Y SUS ACCESORIOS.

También se aplica la normativa de accesibilidad universal en anchos de puertas acceso, patio y oficina de 90 cm de ancho y 1,5 mts en radio en interior del baño.

- Considera Normativa de Accesibilidad Universal
- Portón enfierradura metálica
- Baño Discapacitado
- Oficina
- Cierro Panderetas
- Cerámico Pisos y Muros.

